

## Peltikaton tuuletusputket



Harjalistan tuuletusputkien tehtävänä on tuulettaa ullakkotilat ja kattorakenteet.

Erinomaisesti tuote sopii vaikeasti tuuletettaville katoille esimerkiksi, jos lämmöneristeet on lähellä peltikattoa.



## Asennusohje uudisrakennuksissa

1. Harjalistojen asennuksessa jätetään tuuletusputkelle väli johon putki asennetaan.
2. Kiinnitetään poraruuveilla harjalistaan ja tukilaudoitukseen.

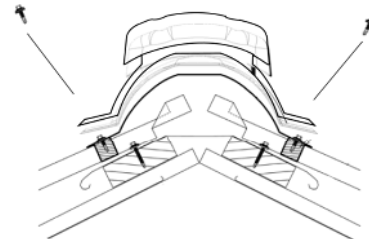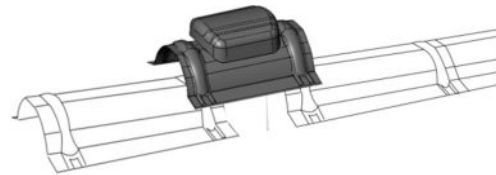

## Materiaali

Harjalistan tuuletusputket on valmistettu kestävämmän vaatavia sääolosuhteita. Materiaalit on kierrätettäviä, UV-suojattuja ja iskunkestäviä.

Polypropeeni (PP) ja HDPE – kovapolyeteeni niiden asennuslämpötila on -30 – 80 C.

## Asennusohje jälkiasennuksessa

1. Avataan tuuletusputken aukon kokoinen reikä peltisaksilla tai muulla apuvälineellä.
2. Asennetaan tiivistemassa tuuletusputken reunoille.
3. Kiinnitetään poraruuveilla harjalistaan ja tukilaudoitukseen.

